Kvalitet

Den senaste tekniken, de bästa materialen och produktionskontroll i varje steg, liksom våra egna forskningslaboratorier är garantin för kvalitet.

Säkerhet

Fönstren och terrasssystemen är utrustade med pålitliga delar och lås, vilket garanterar säkerheten.

Service

Professionell och snabb service är Drutex visitkort som har satt trender inom kundservice före och efter försäljning i många år nu.

Smart Hem

Intelligent kontroll av dörrar, fönster, jalusier, persienner, myggnät, grindar, gångar och belysning med hjälp av en smartphone.

ISOFÖNSTER®

Skräddarvägen 10, 829 95 Harmånger

+46 73-804 50 80
+46 70-743 28 32
info@isofonster.se

SEDAN 2012

Informationen som presenteras i detta reklammaterial är endast informativ och illustrativ.
Produktspecifikationen bör verifieras med de tekniska data som anges av tillverkaren.

PVC-FÖNSTER/PVC TERRASSYSTEM

ISOFÖNSTER®

PVC-FÖNSTER
PVC TERRASSYSTEM

SKAPAD MED PASSION
OCH ERFARENHET



INNEHÅLL











PVC-FÖNSTER **4**

IGLO ENERGI
IGLO ENERGY CLASSIC 6

IGLO ENERGY ALUCOVER 8

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC 12

IGLO LJUS 16

IGLO premiär 20

IGLO ankn 24

PVC TERRASSYSTEM **28**

IGLO-HS 30

IGLO ENERGY PSK
IGLO ENERGY CLASSIC PSK 34

IGLO 5 PSK
IGLO 5 CLASSIC PSK 38

IGLO LIGHT PSK 42

IGLO SLIDE 44

EXTRA **48**

SPRÖJS 50
TRÖSKEL FÖR BALKONG 52
HANDTAG 54
ICKE-STANDARDDESIGN 56
KOMPONENTER 58
RENOVERINGS- OCH ANPASSNINGSRAMAR 60
VENTILATION 62
FÄRGER 64
GLASRUTA 66
GLAS- SPACER 68
REKTANGULÄR GLASLIST 69
SMART HEM 70

INFORMATION **72**

JÄMFÖRELSE AV PVC-SYSTEM:
FÖNSTER 72
TERRASSER 74

ANDRA PRODUKTER 76
OM OSS 82



PVC-Fönster

Våra ursprungliga PVC-fönster är resultatet av vår egen utvecklingsavdelning och forskningslaboratorium. Alla profiler är A-klass, tillverkade uteslutande av primärmaterial. Mer än 30 färger ger den perfekta matchningen för alla arkitektoniska stilar. Miljontals nöjda kunder och oberoende experter över hela världen har erkänt den högsta kvaliteten, utmärkta värme- och ljudisoleringsparametrar, hög estetik av utförande, hållbarhet och tillförlitlighet hos våra PVC-snickerier. Se själv, välj Isofönster.

EXTRA
sida 48

FÄRGER
sida 64

ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS

SYSTEM
IGLO ENERGI
IGLO ENERGI KLASSISK

Innovativ, original 7-kammars A-klassprofil tillverkad uteslutande av primärmaterial. Världens första system som använder en central packning gjord av skummad EPDM, vilket är en garanti för de bästa energisparparametrarna. Iglo Energy och Iglo Energy Classic fönster kännetecknas av utmärkta vattentäthetsparametrar, luftgenomsläpplighet och vindmotstånd.

RC2 RC2N Smart Homig PERFEKT

TEKNISK DATA

82mm
Installations djup

Uw 0,79 W(m²K)*
Iglo energi
Uw 0,81 W(m²K)*
Iglo Energy Classic

Rw till 46 dB
Ljudisolering


*Mer information på sidan 72.




SYSTEMSTRUKTUR

7-kammars ram och bågprofiler, med ett monteringsdjup på 82 mm. Systemet är utrustat med en specialdesignad trippelpackning: extern och invändig med EPDM och central med skummad EPDM.

IGLO ENERGI

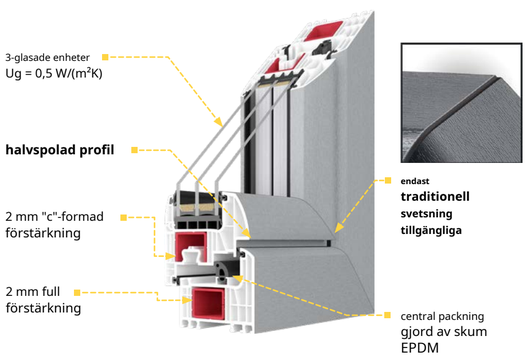

IGLO ENERGY CLASSIC

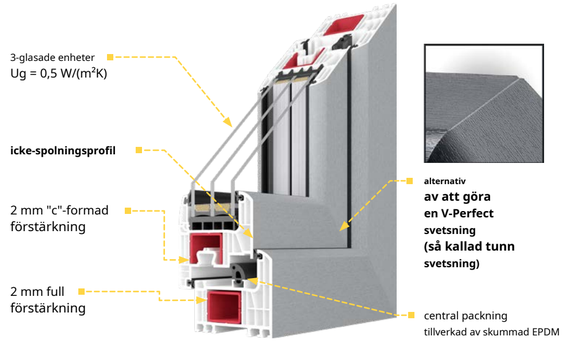

Standard:

MACO MULTI-MATIC KS beslag med 2 stöldskydd med Silber-Look rostskyddsbeläggning för långvarigt skydd och smidig funktion av beslaget

fönsterbågslyftare (lyftfelshanteringsanordning - beroende på fönsterhöjd) mikroventilation i lutande fönster

gångjärnsskydd i 4 färger: vitt, silver, ljusbrunt, brunt

aluminiumhandtag

3-glasade (2-kammar) enheter fyllda med argongas, med Ug = 0,5 W/(m²K)

glasruta distanshållare av galvaniserat stål

2 EPDM-packningar (extern och intern) + 1 central packning gjord av skummad EPDM, packningar finns i svart

packning som fyller de nedre beslagens spår

2 mm hel (sluten) stålramsförstärkning, "c"-formad stålbåge

förstärkningsprofilkärna i vitt

5-kammars PVC under tröskellist med packning

ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS

SYSTEMET
IGLO ENERGI
ALUCOVER

Upplev fusionen av banbrytande värmeisoleringsprestanda och modern design med Iglo Energy Alucover. Tillverkad med precision förbättrar aluminiumöverdraget inte bara fönstrets motstånd mot yttre element utan optimerar också dess strukturella integritet, vilket säkerställer en hållbar och pålitlig lösning. Omfamna gränslös kreativitet med en omfattande palett av färger, vilket ger dig möjlighet att skapa en unik och personlig stil för varje interiör eller byggnadsfasad.

Smart Hem


V PERFEKT

TEKNISK DATA

93mm
Installations-djup

Uw 0,76 W(m²K)-
Termisk-överföring


[1]Mer information på sidan 72.

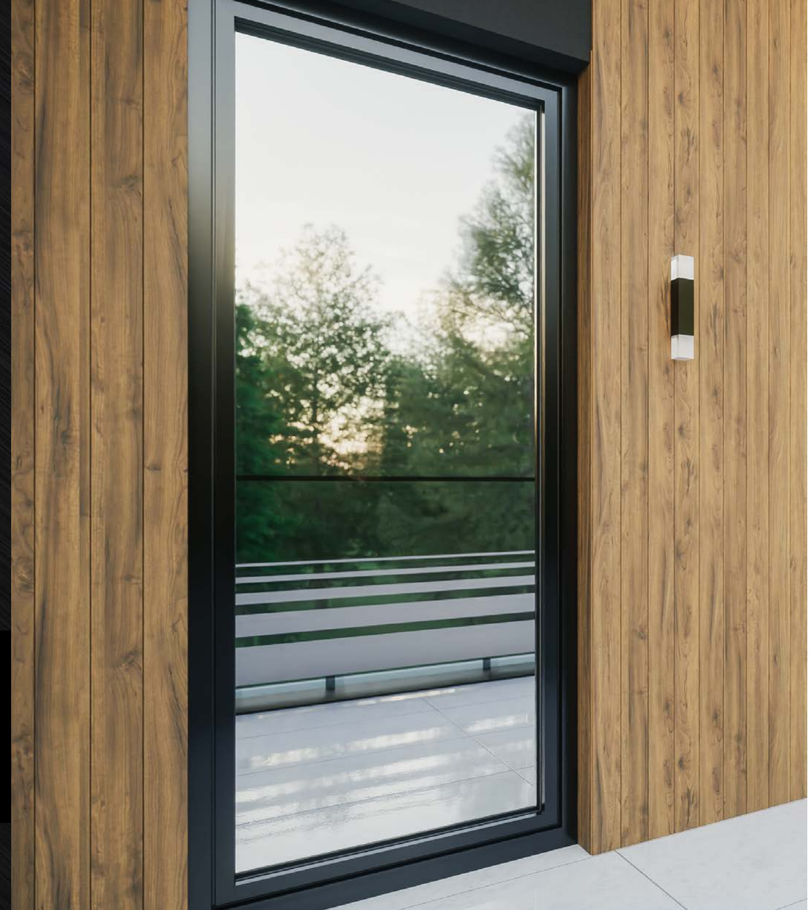

SYSTEMSTRUKTUR

7-kammars ram- och bågprofiler, med ett monteringsdjup på 93 mm. Systemet är utrustat med en specialdesignad trippelpackning: extern och invändig med EPDM och central med skummad EPDM.

IGLO ENERGY ALUCOVER

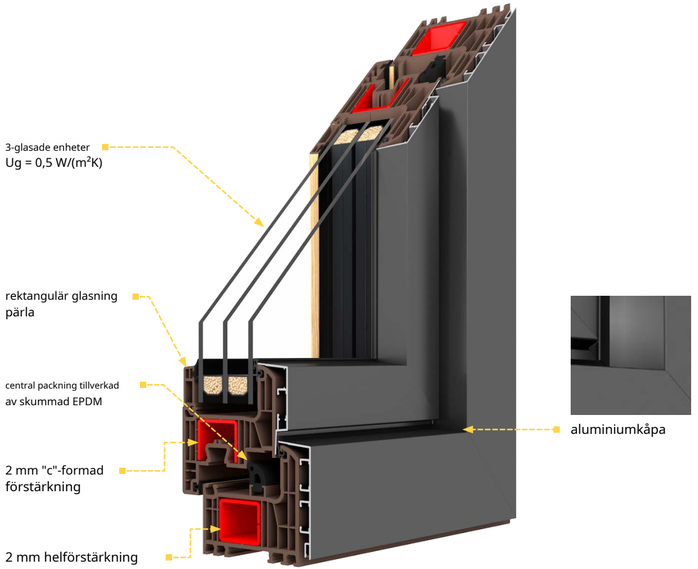

Standard:

MACO MULTI-MATIC KS beslag med 4 stöldskydd med Silber-Look rostskyddsbeläggning för långvarigt skydd och smidig funktion av beslaget

fönsterbågslyftare (felhanteringsanordning - beroende på fönsterhöjd)

mikroventilation i lutande fönster

gångjärnsskydd i 4 färger: vit, silver, ljusbrun, brun

Dublin fönsterhandtag

3-glasade (2-kammar) enheter fyllda med argongas, med Ug = 0,5 W/(m²K)

Swisspacer Ultimate edge

rektangulär glaslist

V-Perfect svets

2 EPDM-packningar (extern och intern) + 1 central packning gjord av skummad EPDM, packningar finns i svart

packning som fyller de nedre beslagens spår

2 mm hel (sluten) stålramsförstärkning, "c"-formad stålbågsförstärkning

RAL matt lackb

5-kammars PVC under tröskellist med packning

YTTERLIGARE ALTERNATIV

Möjlighet att använda inglasade enheter med en tjocklek från 24 mm till 52 mm

Möjlighet att använda glasrutor med förbättrad ljudisolering, laminerade (säkerhet och inbrottsskydd), dekorativa, solskydd, spegel och sandblästrad

Möjlighet att använda MACO Multi-Power dolda gångjärn i beslagsspåret (osynligt när fönstret är stängt) samt COMFORT och TBT beslag

Brett utbud av färger av dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida

Möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 48 mm glasning (s. 69)

Handtag för fönster med flyttbar stolpe

8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

Brett utbud av ytterligare profiler (kopplingar, förlängningar, tröskelprofiler)

Gångjärnsskydd i anpassade färger: titan, champagne, kräm, svart och guld

Möjlighet att välja en profilkärna i antracit (endast Iglo Energy Classic) eller brun

Finns med rulljalusier, persienner och myggnät (sid. 78)

Vrid lås

Möjlighet att tillhandahålla smart hem (sid. 70)



ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS

SYSTEM
IGLO 5
IGLO 5 KLASSISK

Gemensamt för båda systemen är 5 kammare, som ger mycket god värmeisoleringsprestanda. Ett brett paket med ytterligare tillval utmärker våra fönster på snickerimarknaden. Iglo 5 och Iglo 5 Classic är perfekta för både varma och kalla klimat.

RC2 RC2N Smart Homig V PERFEKT

TEKNISK DATA

70mm	Din 0,94 W(m²K)-[1]	Rw till 44 dB
Installations-djup	Termisk-överföring	Ljudisolering


[1]Mer information på sidan 72-73.




SYSTEMSTRUKTUR

Profilen har en 5-kammarkonstruktion med ett monteringsdjup på 70 mm. Den har stålförstärkning av bågen och ramen. Fönstret är försett med dubbel EPDM-packning: utvändig och invändig.

IGLO 5

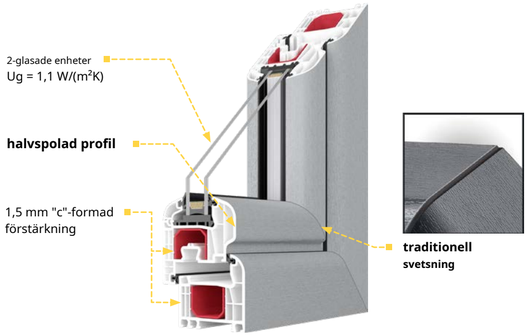

IGLO 5 CLASSIC

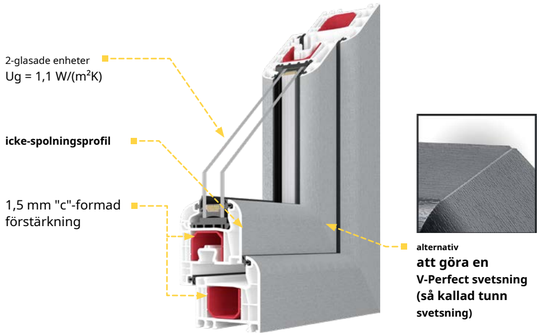

Standard:

MACO MULTI-MATIC KS beslag med 2 stöldskydd med Silber-Look rostskyddsbeläggning för långvarigt skydd och smidig funktion av beslaget

fönsterbågslyftare (lyftfelshanteringsanordning - beroende på fönsterhöjd) mikroventilation i lutande fönster

gångjärnsskydd i 4 färger: vitt, silver, ljusbrunt, brunt

aluminiumhandtag

2-glasade (1-kammare) enheter fyllda med argongas med Ug = 1,1 W/(m²K)

glasruta distanshållare av galvaniserat stål 2 EPDM-packningar i svart (extern och invändig) packning som fyller den nedre beslagens spår

1,5 mm stålförstärkning för karm och båge (2 mm för balkongdörrsbåge), „ „ c"-formad

profilkärna i vitt

5-kammars PVC under tröskellist med packning

YTTERLIGARE ALTERNATIV

Möjlighet att använda inglasade enheter med en tjocklek från 24 mm till 40 mm

Möjlighet att använda glasrutor med förbättrad ljudisolering, laminerade (säkerhet och inbrottsskydd), dekorativa, solskydd, spegel och sandblästrad

Möjlighet att använda Swisspacer Ultimate glasruta distans, tillgänglig i 3 färgvarianter: svart, grå, brun (s. 68)

Möjlighet att använda MACO Multi-Power dolda gångjärn i beslagsspåret (syns ej när fönstret är stängt), COMFORT, TBT, platta handtag för rullgardiner (endast för PP, Iglo 5 Classic med DM 25 bult)

Brett utbud av färger på dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida (s. 64)

Möjlighet att välja packningar i grått

Möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 24 mm glasning (s. 69)

Handtag för svävande spröjsfönster

Möjlighet att använda 27 mm, 45 mm eller 65 mm bred PVC limmad på spröjsstänger och 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

3-glasade (2-kammar) enheter, fyllda med argongas, med Ug = 0,6 W/(m^{2}K)

Gångjärnsskydd i anpassade färger: titan, champagne, kräm, svart och guld

Möjlighet att välja en profilkärna i brunt

Finns med rulljalusier, persienner och myggnät (sid. 78)

Möjlighet att göra fönster i V-Perfect-teknik (så kallad tunnsvetsning)

RC2 Motståndsklass kan uppnås, 4 slag, MAX beslag

Möjlighet att använda ventilatorer (sid. 62)

Vrid lås

Möjlighet att tillhandahålla smart hem-system (sid. 70)

Möjlighet att använda en 41 mm och 65 mm hög renoveringsram och en 35 mm anpassningsram

Brett utbud av ytterligare profiler (kopplingar, förlängningar, tröskelprofiler)

MACO tiltmekanism

Möjlighet att använda hel (sluten) stålarmering i ramen



ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS A

SYSTEMET
IGLO LJUS

Ännu mer ljus och njutning. Iglo Lights design uttrycks i dess rundade form och de smala och smala linjerna i dess profil. Jämfört med traditionella system kännetecknas den av en 32% smalare flytande stolpe med ett symmetriskt placerat aluminiumhandtag och en 8 mm smalare bågprofil.

Smart Hem

V PERFEKT

TEKNISK DATA


70mm	Uw 0,84 W(m²K)*	Rw till 44 dB
Installations-djup	Termisk-överföring	Ljudisolering

*Mer information på sidan 73.



SYSTEMSTRUKTUR

5-kammars A-klassprofilen är gjord uteslutande av primärmaterial. Dess installationsdjup är 70 mm. Det innovativa, ursprungliga arrangemanget av stålarmeringen (35 mm x 24 mm x 2 mm) i kammaren säkerställer tillräcklig styrka och stabilitet i systemet.

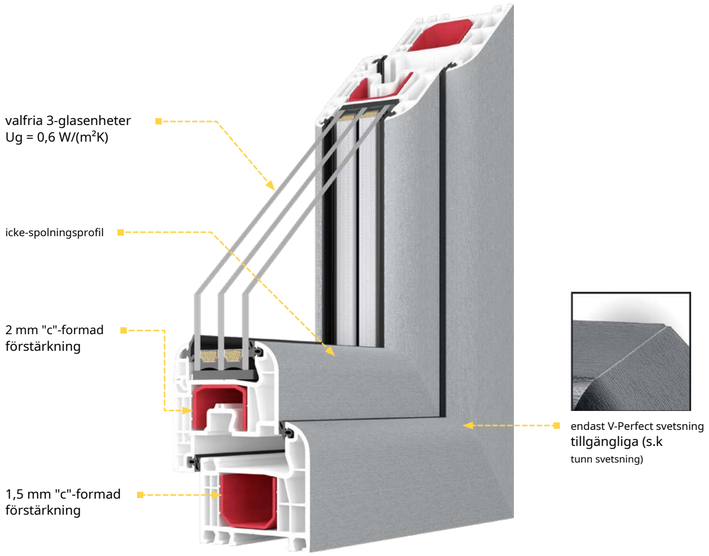

Standard:

MACO MULTI-MATIC KS beslag med 2 stöldskydd med Silber-Look rostskyddsbeläggning för långvarigt skydd och smidig funktion av beslaget

fönsterbågslyftare (felhanteringsanordning - beroende på fönsterhöjd)

mikroventilation i lutande fönster

gångjärnsskydd i 4 färger: vit, silver, ljusbrun, brun

aluminium handtag

2-glasade (1-kammare) enheter fyllda med argongas med Ug = 1,1 W/(m²K)

glasruta distanshållare av galvaniserat stål

2 EPDM-packningar i svart (extern och intern)

packning som fyller de nedre beslagens spår

1,5 mm stålförstärkning för karm och fönsterbåge (2 mm för balkongdörrsbåge), "c"-formad

profilkärna i vitt

5-kammars PVC under tröskellist med packning

V-Perfect svetsning

YTTERLIGARE ALTERNATIV

möjlighet att använda inglasade enheter med en tjocklek från 24 mm till 40 mm

möjlighet att använda glasrutor med förbättrad ljudisolering, laminerade (säkerhet och inbrottsskydd), prydnadsföremål, solskydd, spegel och sandblästrad

möjlighet att använda Swisspacer Ultimate glasruta distans, tillgänglig i 3 färgvarianter: svart, grå, brun (s. 68)

möjlighet att använda MACO Multi-Power dolda gångjärn i beslagsspåret (osynligt när fönstret är stängt) samt COMFORT och TBT beslag

brett utbud av färger på dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida (s. 64)

möjlighet att välja packningar i grått

möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 24 mm glasning (s. 69)

möjlighet att använda 27 mm, 45 mm eller 65 mm breda
PVC limmad på spröjsstänger och 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

gångjärnsskydd i anpassade färger: titan, champagne, kräm, svart och guld

finns med rulljalusier, persienner och myggnät (sid. 78)

med 3-glasade (2-kammar) enheter, fyllda med argongas, med Ug = 0,6 W/(m^{2}K)

möjlighet att använda hel (sluten) stålarmering i ramen

möjlighet att använda ventilatorer (sid. 62)

vrid låset

möjlighet att tillhandahålla smart hemautomation (sid. 70)

möjlighet att använda en 41 mm och 65 mm hög renoveringsram och en 35 mm anpassningsram

brett utbud av ytterligare profiler (kopplingar, förlängningar, tröskelprofiler)



ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS

SYSTEMET
IGLO PREMIER

Ett modernt system av vrid- och utåtlutande fönster som ger mycket goda värmeisoleringsparametrar och hög användarkomfort. Systemet är resultatet av arbetet på vår interna utvecklingsavdelning och forskningslaboratorium, vilket säkerställer högsta kvalitet på de erbjudna produkterna.

V PERFEKT

TEKNISK DATA

70mm
Installations-djup

Din 0,89 W(m²K)*
Termisk-överföring


*Mer information på sidan 73.



UTÅPPNA FÖNSTER

SYSTEMSTRUKTUR

Profilen har en 5-kammarkonstruktion med ett monteringsdjup på 70 mm. Den har stålförstärkning av bågen och ramen. Systemet är försett med en dubbel EPDM-packning: extern och intern.

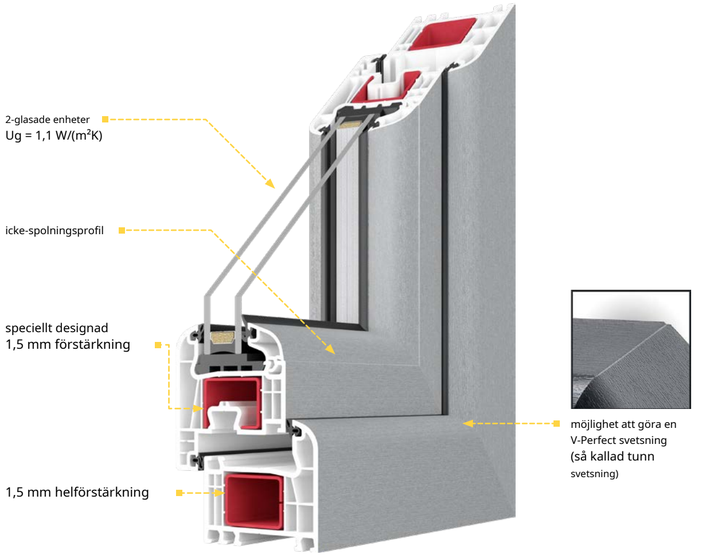

Standard:

saxgångjärn (osynliga när fönstret är stängt), dubbelrulle DM20 bult för full (lufttät) låsning eller låsning med sippventilation

stöldskydd

balkongdörrs gångjärnsskydd i 4 färger: vit, silver, ljusbrun, brun

aluminium handtag

2-glasade (1-kammare) enheter fyllda med argongas med Ug = 1,1 W/(m²K)

glasruta distanshållare av galvaniserat stål

2 EPDM-packningar i svart (extern och intern)

packning som fyller de nedre beslagens spår

1,5 mm hel (sluten) stålramsförstärkning och specialdesignad stålbågeförstärkningsprofil

profilkärna i vitt

5-kammars PVC under tröskellist med packning

YTTERLIGARE ALTERNATIV

möjlighet att använda inglasade enheter med en tjocklek från 24 mm till 40 mm

möjlighet att använda glasrutor med förbättrad ljudisolering, laminerade (säkerhet och inbrottsskydd), prydnadsföremål, solskydd, spegel och sandblästrad

möjlighet att använda Swisspacer Ultimate glasruta distans, tillgänglig i 3 färgvarianter: svart, grå, brun (s. 68)

brett utbud av färger på dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida (s. 64)

möjlighet att välja packningar i grått

möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 24 mm glasning (s. 69)

möjlighet att använda 27 mm, 45 mm eller 65 mm bred PVC limmad på spröjsstänger och 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

3-glasade (2-kammar) enheter, fyllda med argongas, med Ug = 0,6 W/(m²K)

möjlighet att göra fönster i V-Perfect-teknik (så kallad tunnsvetsning)

möjlighet att använda rabatt- eller RENSON-fläktar (sid. 62)

brett utbud av ytterligare profiler (kopplingar, förlängningar, tröskelprofiler)



ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS

SYSTEMET
IGLO EXT

Specialdesignade, original utåtgående fönster och balkongdörrar. Attraktiv design och mycket bra värmeisoleringsparametrar innebär ett varmare hem med lägre uppvärmningskostnader.

V PERFEKT

TEKNISK DATA

70mm	Din 0,89 W(m²K)*
Installations-djup	Termisk-överföring


*Mer information på sidan 73.



UTÅPPNA FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR

SYSTEMSTRUKTUR

Profilen har en 5-kammarkonstruktion med ett monteringsdjup på 70 mm. Den har stålförstärkning av bågen och ramen. Systemet är försett med en dubbel EPDM-packning: extern och intern.

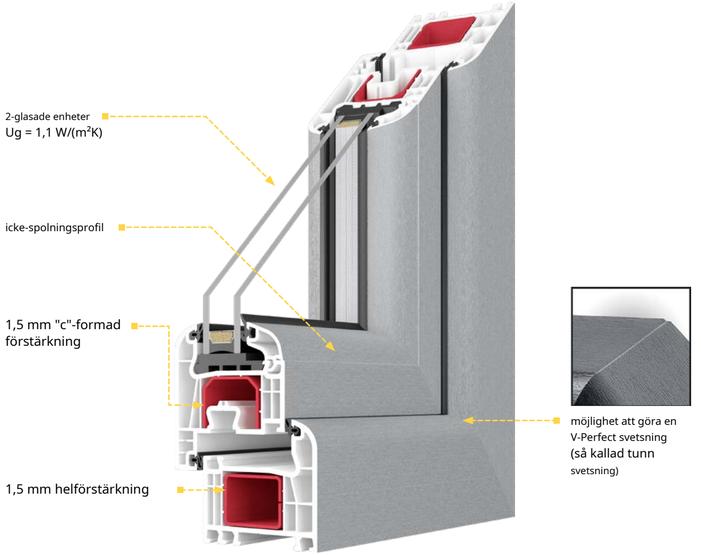

Standard:

dolda MACO Multi-Power beslag i fönstret (osynliga gångjärn när fönstret är stängt), dörrbeslag på balkongfönster

för balkongdörrar, dubbelrulle DM20 bult för full (lufttät) låsning eller låsning med sidoventilation

aluminiumhandtag med dubbelsidig insats

2-glasade (1-kammare) enheter fyllda med argongas med Ug = 1,1 W/(m²K)

glasruta distanshållare tillverkad av glavaniserat stål

2 EPDM-packningar i svart (extern och intern)

packning som fyller de nedre beslagens spår

1,5 mm hel (stängd), stål, "c"-formad ram och bågförstärkning (2 mm för balkongdörrsbågar)

profilkärna i vitt

5-kammars PVC under tröskellist med packning

YTTERLIGARE ALTERNATIV

möjlighet att använda inglasade enheter med en tjocklek från 24 mm till 40 mm

möjlighet att använda glasrutor med förbättrad ljudisolering, laminerade (säkerhet och inbrottsskydd), dekorativa, solskydd, spegel och sandblästrad

möjlighet att använda Swisspacer Ultimate glasruta spacer finns i 3 färgvarianter: svart, grå, brun (s. 68)

brett utbud av färger på dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida (s. 64)

möjlighet att välja packningar i grått

möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 24 mm glasning (s. 69)

möjlighet att använda dolda gångjärn på balkongdörrar (osynliga när dörren är stängd) - MACO Multi-Power beslag är designade för balkongdörrsbågar som väger upp till 150 kg

möjlighet att använda 27 mm, 45 mm eller 65 mm bred PVC limmad på spröjsstänger och 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

3-glasade (2-kammar) enheter, fyllda med argongas, med Ug = 0,6 W/(m²K)

möjlighet att göra fönster i V-Perfect-teknik (så kallad tunnsvetsning)

möjlighet att använda rabatt- eller RENSON-fläktar (sid. 62)

brett utbud av ytterligare profiler (kopplingar, förlängningar, tröskelprofiler)





PVC TERASS- SYSTEM

PVC terrasssystem kombinerar unik teknik med modern design. De låter mycket dagsljus komma in i rummet. Våra terrassdörrar är anmärkningsvärda för sina utmärkta värmeisoleringsparametrar, höga estetiska utförande och många ytterligare alternativ som tillåter fullständig personalisering av produkten.

EXTRA
sida 48

FÄRGER
sida 64

ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS

SYSTEMET
IGLO - HS

Detta system är designat för modern storskalig terrassglas, vilket ger interiören en unik karaktär. Tack vare sin extremt solida struktur garanteras säkerheten, även med en bågvikt på upp till 400 kg. Utmärkt funktionalitet säkerställs bland annat genom användningen av en låg tröskel som kan döljas i golvet.

Smart Hem


V PERFEKT

TEKNISK DATA

194mm
Installations-djup


Uw 0,71 W(m²K)*
Termisk-överföring

*Mer information på sidan 74.

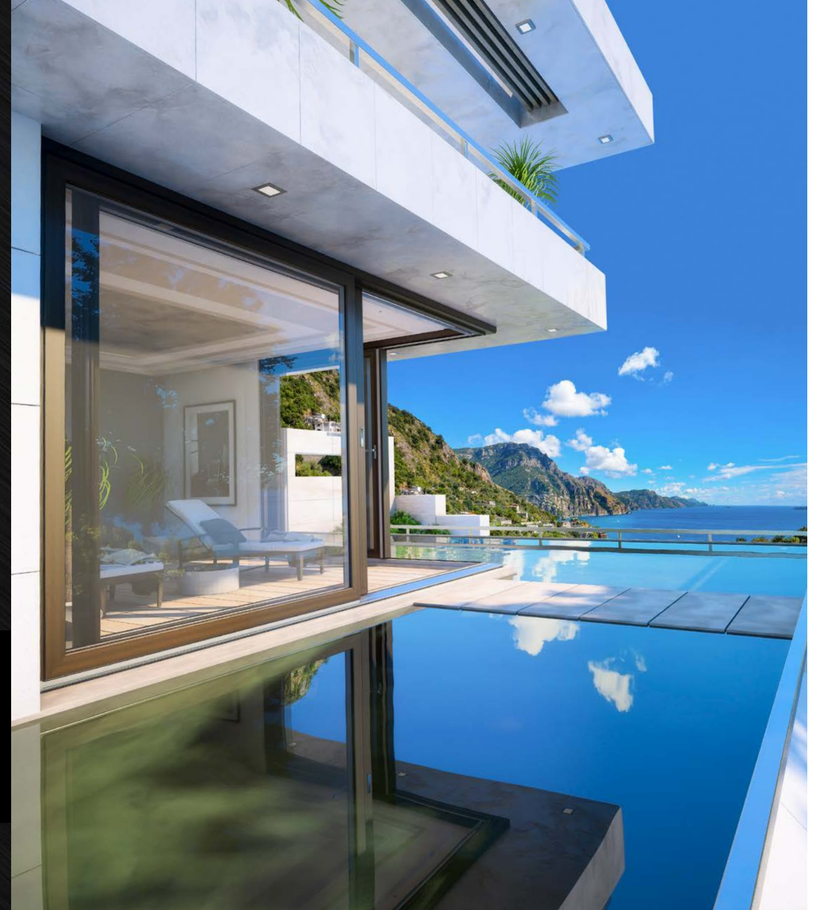

SYSTEMSTRUKTUR

7-kammars original a -klass bågprofil tillverkad uteslutande av primärmaterial, med ett bågdjup på 82 mm och karmdjup på 194 mm. Användarkomforten och konstruktionens täthet säkerställs av specialdesignat styrsystem och velour- och EPDM-packning. Systemet är som standard utrustat med låg PVC-tröskel med förstärkning och aluminiumöverlägg.

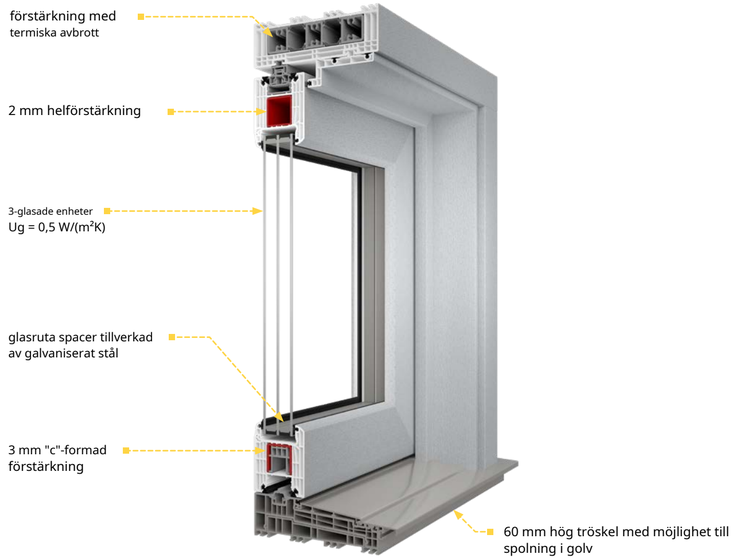

Standard:

GU lyft- och glidbeslag med 3 låsbultar

mikroventilationsanfallare

aluminiumhandtag på insidan, infällt grepp på utsidan

2-glasade (1-kammare) enheter fyllda med argongas, med Ug = 0,5 W/(m²K)

glasruta distanshållare av galvaniserat stål

invändig velourpackning, utvändig EPDM och borstpackning i svart

ramförstärkning gjord av högkvalitativa aluminiumsektioner med termiska avbrott, bågförstärkning:

- topp och vertikal - helt (slutet) stål, 2 mm tjockt
- botten - stål, kanalformad, 3 mm tjock

profilkärna i vitt

icke-spolande bågprofil

systemvagnar med en lastkapacitet på 300 kg

PVC låg tröskel med aluminiumförstärkning och överlägg

YTTERLIGARE ALTERNATIV

möjlighet att använda glaspartier från 36 mm till 52 mm tjocka

möjlighet att använda glasrutor med förbättrad ljudisolering, laminerade (säkerhet och inbrottsskydd), prydnadsföremål, solskydd, spegel och sandblästrad

möjlighet att använda Swisspacer Ultimate glasruta distans, tillgänglig i 3 färgvarianter: svart, grå, brun (s. 68)

brett utbud av färger på dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida (s. 64)

möjlighet att välja glaspackningar i grått

möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 36 mm glasning (sid. 69)

möjlighet att tillhandahålla smart hemautomation (sid. 70)

möjlighet att använda 27 mm, 45 mm eller 65 mm bred PVC limmad på spröjsstänger och 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

möjlighet att göra skärp i V-Perfect-teknik (så kallad tunnsvetsning)

möjlighet att använda en ventilator med dropplock RENSON THM 90 (str. 62)

finns med rulljalusier, persienner och myggnät (sid. 78)

brett utbud av ytterligare profiler (kontakter, förlängningar)

systemvagnar med en lastkapacitet på 400 kg

dubbelsidigt handtag med en insats

ISOFÖNSTER®

PROFILE A CLASS

SYSTEM
IGLO ENERGY PSK
IGLO ENERGY CLASSIC PSK

Vår ursprungliga lösning ger optimalt ljus till både stora och små rum, samtidigt som de bibehåller mycket goda värmeisoleringsparametrar som avsevärt kommer att minska dina uppvärmningskostnader.

V PERFEKT

TEKNISK DATA

82mm
Installations-djup

Uw från 0,66 W(m²K)*
Termisk-överföring


*Mer information på sidan 74.




SYSTEMSTRUKTUR

7-kammars ram- och bågprofiler tillverkade uteslutande av primärmaterial i klass A, med ett monteringsdjup på 82 mm. Systemet inkluderar en trippelpackning, med en central packning av skummad EPDM.

IGLO ENERGY PSK

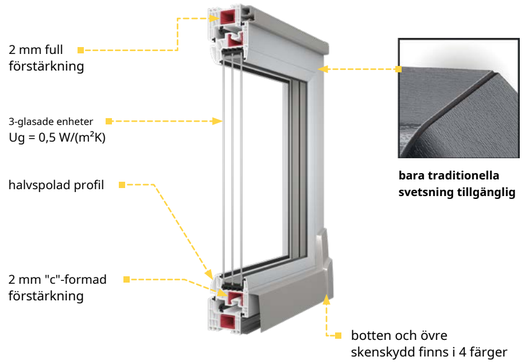

IGLO ENERGY CLASSIC PSK

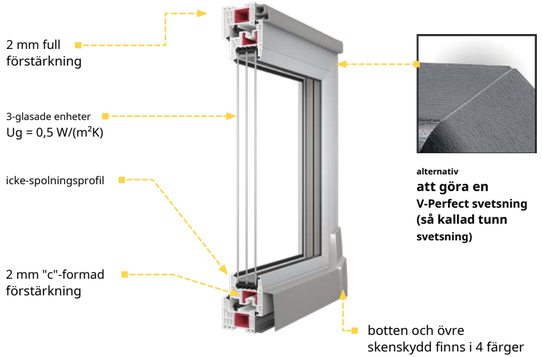

Standard:

MACO SKB-S System Standardbeslag för fönsterbågar som väger upp till 160 kg 3-glasade (2-kammar) enheter fyllda med argongas, med Ug = 0,5 W/(m²K) profilkärna i vitt

glasruta distanshållare av galvaniserat stål

2 EPDM packningar i svart (extern och intern) + 1 central packning gjord av skummad EPDM, packningar finns i svart

packning som fyller de nedre beslagens spår

2 mm hel (sluten) stålramsförstärkning, "c"-formad stålbåge förstärkt

aluminiumhandtag

skenskydd finns i 4 färger: silver, vit, ljusbrun och brun 5-kammars

PVC-undertröskellist med packning

YTTERLIGARE ALTERNATIV

möjlighet att använda glaspartier från 24 mm till 48 mm tjocka

möjlighet att använda glasrutor med förbättrad ljudisolering, laminerade (säkerhet och inbrottsskydd), prydnadsföremål, solskydd, spegel och sandblästrad

möjlighet att använda Swisspacer Ultimate glasruta distanser tillgänglig i 3 färgvarianter (sid. 68)

brett utbud av färger på dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida (s. 64)

möjlighet att välja packningar i grått

möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 48 mm glasning (s. 69)

möjlighet att använda 27 mm, 45 mm eller 65 mm bred PVC limmad på spröjsstänger och 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

möjlighet att välja profilkärna i brunt, för Iglo Energy Classic även i antracit

möjlighet att använda MACO SKB-Z automatiska beslag som stödjer stängning av lutningen

finns med rulljalusier, persienner och myggnät (sid. 78)



ISOFÖNSTER®

PROFILE A CLASS

SYSTEM
IGLO 5 PSK
IGLO 5 CLASSIC PSK

Detta är den perfekta lösningen för dig som letar efter fönstersnickerier som ger rätt ljusnivå i rummet. Tilt- och glidsystemet kännetecknas av användarvänlighet och mycket goda värme- och ljudisoleringsparametrar.

V PERFEKT

TEKNISK DATA

70mm
Installations-djup

Uw från 0,81 W(m²K)*


*Mer information på sidan 75.




SYSTEMSTRUKTUR

5-kammars ram- och bågprofiler tillverkade uteslutande av primärmaterial i klass A, med en installationsbredd på 70 mm med dubbel packning: extern, invändig med EPDM

IGLO 5 PSK

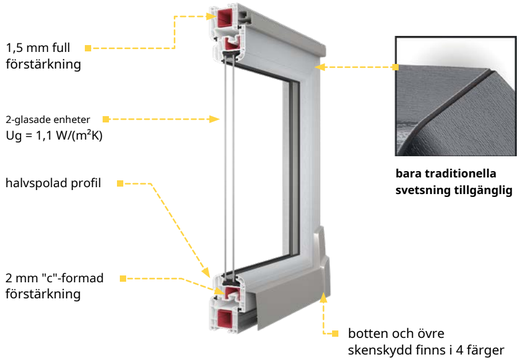

IGLO 5 CLASSIC PSK

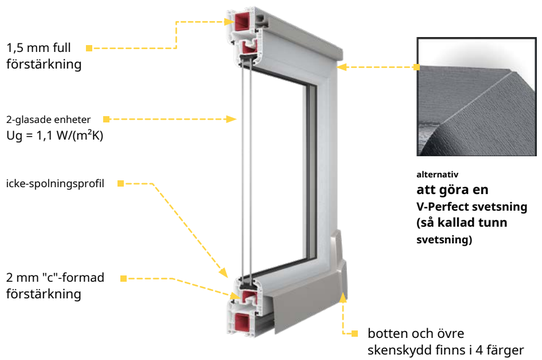

Standard:

MACO SKB-S System Standardbeslag för fönsterbågar som väger upp till 160 kg 2-glasade (1-kammare) enheter fyllda med argongas med Ug = 1,1 W/(m²K)
Skenskydd finns i 4 färger: silver, vit, ljusbrun och brun profilkärna i vitt
glasruta distanshållare av galvaniserat stål
ramprofil höjd 75 mm
2 EPDM-packningar i svart (extern och invändig)
packning som fyller det nedre beslagets spår
1,5 mm hel (sluten) stålramsförstärkning, 2 mm ,,c"-formad stålbågsförstärkning
aluminiumhandtag, tillgängligt med nyckelalternativ
5-kammars PVC-undertrösklist med packning

YTTERLIGARE ALTERNATIV

möjlighet att välja en profilkärna i brunt

ljudalternativet att använda glasrutor med ökad ljudisolering, laminerat glas, (säkerhet och inbrottsskydd), prydnadsglas, solskyddsglas, spegelglas och sandblästrat glas

möjlighet att använda Swisspacer Ultimate glasruta distanser tillgänglig i 3 färgvarianter (sid. 68)

brett utbud av färger på dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida (s. 64)

möjlighet att välja packningar i grått

möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 24 mm glasning (s. 69)

möjlighet att använda MACO SKB-Z automatiska beslag som stödjer stängning av tilt.

möjlighet att använda 27 mm, 45 mm eller 65 mm bred PVC limmad på spröjsstänger och 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

3-glasade (2-kammar) enheter fyllda med argongas, med Ug = 0,6 W/(m)2K)

möjlighet att göra fönster i V-Perfect-teknik (så kallad tunnsvetsning) - endast för Iglo 5 Classic PSK

Handtag på båda sidor - endast för Iglo 5 Classic-systemet

finns med rulljalusier, persienner och myggnät (sid. 78)

möjlighet att välja en profilkärna i brunt

ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS A

SYSTEMET
IGLO LIGHT PSK

Specialutvecklat originalsystem för att släppa in ännu mer dagsljus i rummen. Jämfört med andra PSK-system kännetecknas det av dess visuella lätthet i formen.


V PERFEKT

TEKNISK DATA

70mm
Installations-djup


Uw från 0,84 W(m²K)*
Termisk-överföring

*Mer information på sidan 75.

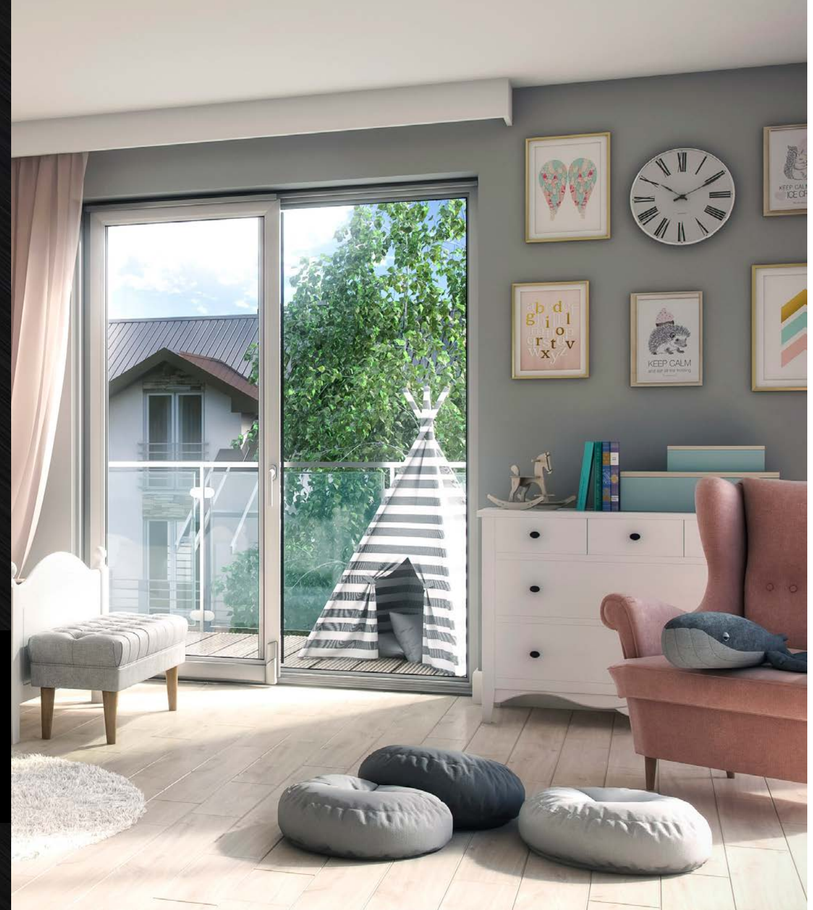

SYSTEMSTRUKTUR

5-kammars ram- och bågprofiler tillverkade uteslutande av primärmaterial i klass A, med ett monteringsdjup på 70 mm. IGLO LIGHT PSK är utrustad med en dubbel packning: extern, invändig med EPDM

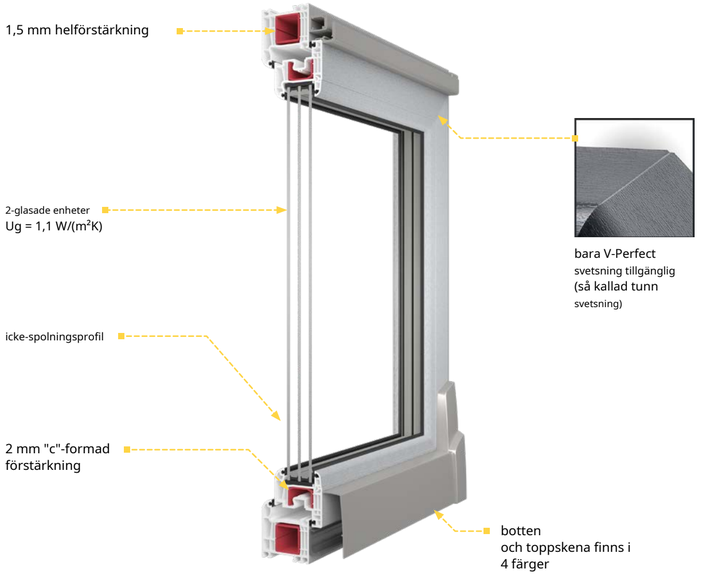

Standard:

MACO MULTI-MATIC KS beslag med 4 stöldskydd med Silber-Look rostskyddsbeläggning för långvarigt skydd och smidig funktion av beslaget

2-glasade (1-kammare) enheter fyllda med argongas med Ug = 1,1 W/(m²K)

profilkärna i vitt

glasruta distanshållare av galvaniserat stål

1,5 mm hel (sluten) stålramsförstärkning, 2 mm „c"-formad stålbågsförstärkning

aluminium handtag

skenskydd finns i 4 färger: silver, vit, ljusbrun och brun

V-Perfect svetsning - (så kallad tunnsvetsning)

5-kammars PVC under tröskellist med packning

ramprofilhöjd: 75 mm

ISOFÖNSTER®

PROFILE CLASS

SYSTEMET
IGLO SLIDE


Systemet är designat för att producera terrassdörrar och skjutfönster. Tack vare tillämpningen av de senaste tekniska lösningarna säkerställer den hög användningskomfort och hållbarhet i många år. Den är idealisk för rum där det inte är möjligt att använda traditionella fönster- och dörrlösningar. IGLO SLIDE är avsedd för platser där höga värmeisoleringsparametrar inte krävs.

V PERFEKT

TEKNISK DATA


82mm
Installations-
djup

[1]Mer information på sidan 75.

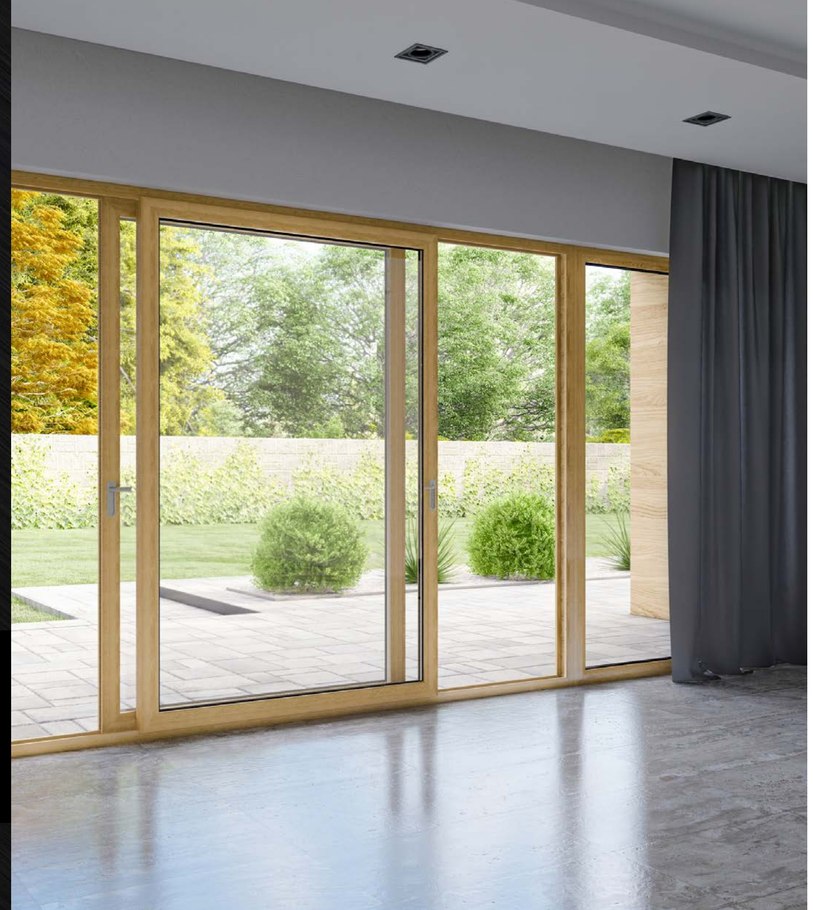

SYSTEMSTRUKTUR

3-kammarprofil av karm och båge, med ett monteringsdjup på 82 mm, är försedd med borsttätning.

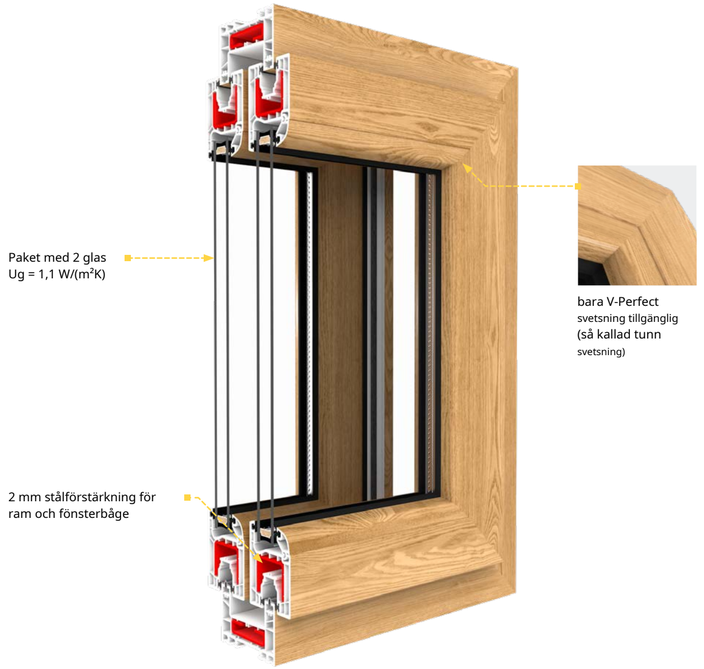

Som standard:

Siegenia systembeslag med höjdjusterbara vagnar

Handtag i aluminium

24 mm glaspaket, 2-glasat (1-kammare) fyllt med argon, med Ug = 1,1 W/(m²K)

Mellanlägg i galvaniserat stål

V-perfekt eld

Borstförsegling

Svarta packningar

2 mm stålförstärkning för ram och fönsterbåge

2-sidigt aluminiumhandtag + insats för terrassdörrar

YTTERLIGARE ALTERNATIV

möjlighet att använda glaspartier från 24 mm till 36 mm tjocka

ljud möjligheten att använda glasrutor med ökad ljudisolering, laminerat glas, (säkerhet och inbrottsskydd), prydnadsglas, solskyddsglas, spegelglas och sandblästrat glas

möjlighet att använda Swisspacer Ultimate glasruta distanser tillgänglig i 3 färgvarianter (sid. 68)

brett utbud av färger på dekorativa filmer, möjlighet att täcka fönstret på båda sidor (två lika eller olika färger) eller bara en sida (s. 64)

möjlighet att välja packningar i grått

möjlighet att använda en rektangulär glaslist - endast för 24 mm glasning (s. 69)

möjlighet att använda 27 mm, 45 mm eller 65 mm bred PVC limmad på spröjsstänger och 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm breda invändiga spröjsstänger av aluminium (sid. 50)

möjlighet att använda fläktar i fönsterbågen (sid. 62)

finns med rulljalusier, persienner och myggnät (sid. 78)





EXTRA

Ett brett utbud av tillbehör gör att du kan anpassa dina fönster och terrasssystem helt. Hos oss skapar du fönster som motsvarar dina förväntningar.

ISOFÖNSTER®

SPRÖJS

Skapa ett elegant och ändå unikt utseende för dina fönster. De breda konfigurationsalternativen i kombination med de tillgängliga färgerna gör det möjligt att skapa många intressanta arrangemang.

Spröjs kan användas på alla våra fönster- och terrasssystem.

* Fråga oss eller kontakta Isofonsters tekniska avdelning för möjligheten att göra en speciell design på dina spröjs.

PÅLIMMADE SPRÖJS



PVC limmad på spröjs

Limmad på spröjs i bredderna 27 mm, 45 mm eller 65 mm. Finns i vår färgpalett.

INNER GLAS SPRÖJS



Invändiga spröjs i aluminium

Invändiga spröjs i bredderna 8 mm, 18 mm, 26 mm eller 45 mm. Tillgängliga färger: vit, guld, silver, gyllene ek, mörk ek, mahogny, nöt, macore, winchester, RAL 8022 (fråga oss om de andra färgerna).

ISOFÖNSTER®

TRÖSKEL

De tröskel vi erbjuder kännetecknas av högsta ergonomi vid användning, hållbar konstruktion och en hög grad av värmeisolering. De är idealiska för alla klimatzoner.



TRÄTRÖSKEL

Tillgänglig för:

- IGLO**5**
- IGLO**5 KLASSISK**
- IGLO**LJUS**
- IGLO**EXT**

VALFRITT TRÖSKEL FÖR IGLO ENERGY OCH IGLO ENERGY CLASSIC



KOMBI 20 MM



KOMBI PLAN 0,0 MM



RAMTRÖSKEL - STANDARD FÖR VARJE SYSTEM

- IGLO ENERGI
- IGLO ENERGY CLASSIC
- IGLO 5
- IGLO 5 CLASSIC
- IGLO EXT
- IGLO LJUS

20 MM ALUMINIUM TRÖSKEL

Tillgänglig för:

- IGLO**5**
- IGLO**5 KLASSISK**
- IGLO**LJUS**
- IGLO**EXT**



ISOFÖNSTER®

HANDTAG

Handtagen som används i våra produkter är gjorda av aluminium
och utmärker sig inte bara genom sin eleganta design och färgalternativ, utan också genom sin ergonomiska form. Handtagen kan levereras med tillval med nyckel eller tryckknapp för att förhindra oavsiktlig öppning (ett tillval som särskilt rekommenderas för barnrum).

ALUMINIUM FÖNSTER- OCH TERASSDÖRRHANDTAG

IGLO 5 STANDARD FÖNSTERHANDTAG



IE FÖNSTERHANDTAG



IGLO 5 FÖNSTERHANDTAG MED NYCKEL



DUBLIN FÖNSTERHANDTAG



DUBLIN FÖNSTERHANDTAG MED TRYCK-KNAPP



DUBLIN FÖNSTERHANDTAG MED NYCKEL



DUBBELSIDIG BALKONG DÖRRHANDTAG MED PZ-PLATTA FÖR RULLE SLUTARE[1]



HANDTAG FÖR TERASS DÖRRBULLT FÖR RULJUD[2]



HANDTAG FÖR BALKONG DÖRRSKULT[2]



Finns i: vit, silver, oliv och brun.

[1]Finns för Iglo 5 Classic med DM 25 bult, Iglo PP (mellanprofil)

[2]Finns även i svart (RAL 9005)

STANDARDHANDTAG FÖR PSK SYSTEM



HANDTAG MED AUTOMATIK FÖR PSK-SYSTEM



HANDTAG FÖR IGLO - HS SYSTEM

STANDARD



MED ENSIDIGT INSLAG




DUBBELSIDIG BALKONG DÖRRHANDTAG MED PZ-PLATTA[3]



MED DUBBELSIDIG INSLAG



[3]Finns för Iglo EXT, Iglo 5 Classic med DM 25 bult

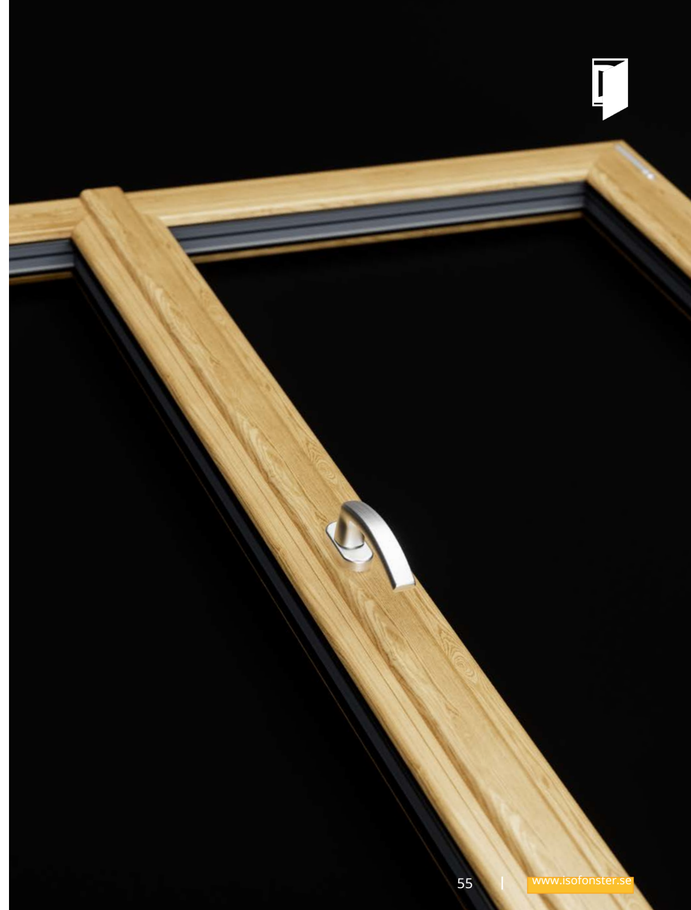

ISOFÖNSTER®

DESIGNA SJÄLV


Vi erbjuder även designa själv möjligheten på följande:

- IGLO EN ERGY
- IGLO EN ERGY CLASSIC
- IGLO 5
- IGLO 5 KLASSISK
- IGLO LI GHT

För att designa eget kontakta oss direkt via kontakta@isofonster.se så hjälper vi dig.

OBS! Designa själv kan ta längre tid än våra vanliga Leveranstider. Kontakta oss för mer information.



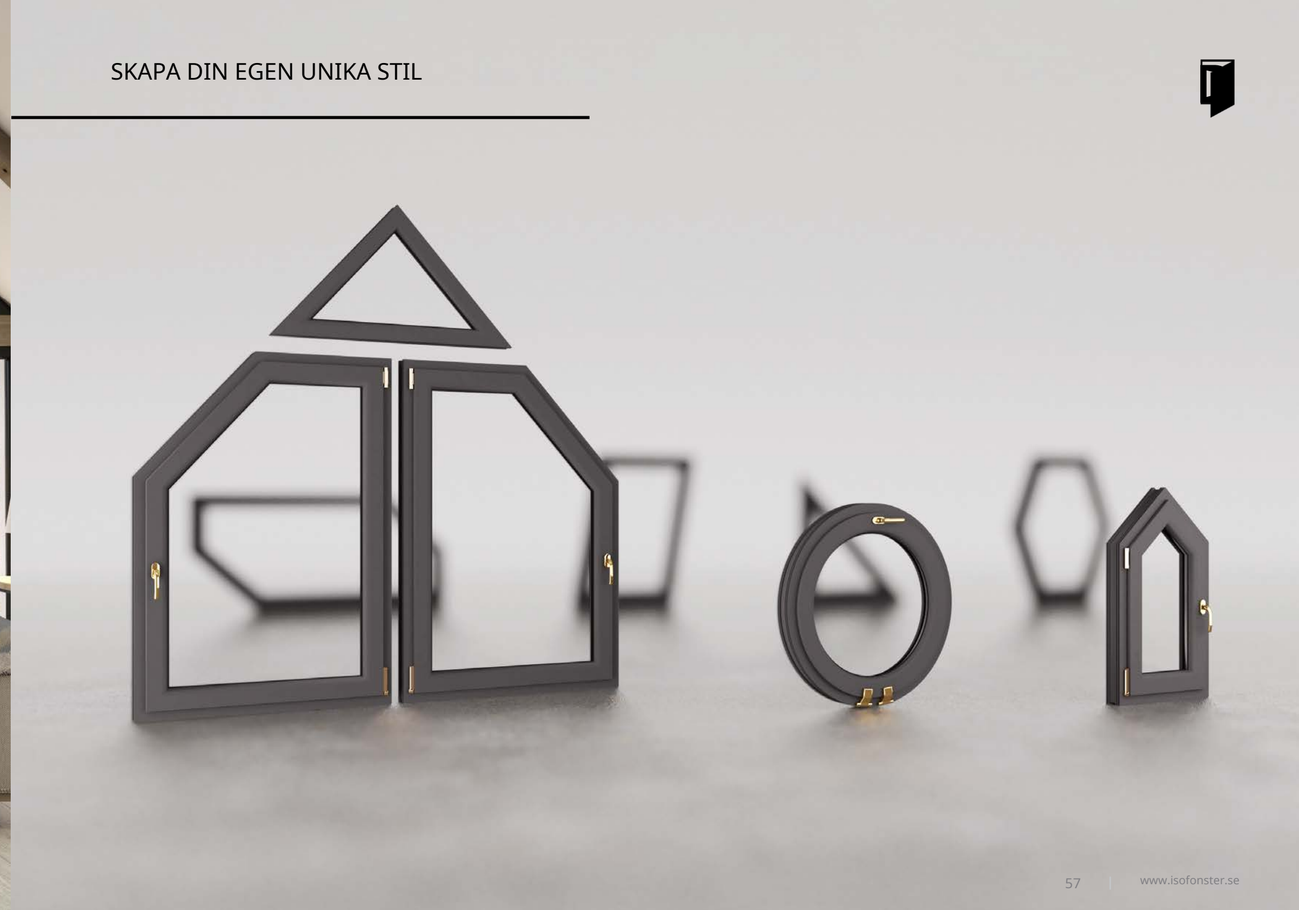

ISOFÖNSTER®

KOMPONENTER


Komponenten som används av isofonster.se är den perfekta lösningen när det gäller säkerhet och funktionalitet för fönster- och dörrsnickerierna.

Dessutom finns det ett alternativ till:

användning av dolda gångjärn
användning av beslag som uppfyller kraven för inbrottsskydd i klasserna RC2 och RC2 N

MONTERING AV KILAR

Möjlighet att beställa monteringskilar som används för att jämna ut fönster- och dörrkarmar vid installationen.

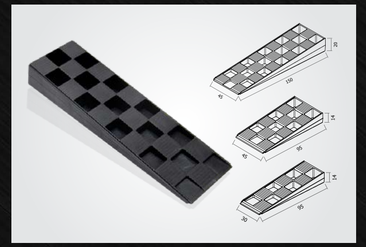



STANDARD
GÅNGJÄRN



DOLD GÅNGJÄRN
osynlig när fönstret är stängt



TRANSOM FÖNSTER
LÅSA
gör att akterspegelsfönstret kan öppnas eller stängas mekaniskt på platser som är svåra att komma åt (t.ex. på grund av akterspegelfönstrets höjd)



SÄNGBRYTARE
magnetisk fönster- och dörröppningssensor är en del av Smart Home passersystem eller larmsystem




FRIKTIONSBROMS
skyddar mot spontan öppning eller stängning av fönster- och dörrbågar



GRADUAL TILT
MEKANISM
gör att fönstret kan lutas i 5 lägen



KOMFORTBESLAG
handtag i nedre delen av fönsterbågen

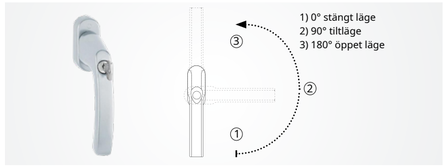

TBT (VITA FÖRE VÄNDNING) BELÄGGNINGAR
lutningsläge före öppning - nyckelskydd mot full öppning av fönstret



GJÄRNSHÅLLARE1



ALUMINIUM
BALKONGDÖRR
HANDTAG2



1) Färger tillgängliga:

Standard:
vit,
brun,
ljusbrun,
silver.

Som ett extra alternativ:
svart,
guld-look,
titan,
champagne,
grädde.

2) Färger tillgängliga:

vit, RAL 9016,
silver, RAL 9006,
brun RAL 8019,
RAL 1036,
RAL 7016.

ISOFÖNSTER®

RENOVERING OCH ANPASSNINGSRAMAR

Användningen av en renoveringsram gör att fönster kan installeras utan att de gamla fönsterbågarna tas bort. Denna lösning används framgångsrikt i historiska byggnader eller där exceptionell omsorg krävs för byggnadens fasad. Finns i färgerna i vår fanerfärgpalett.

V PERFEKT

Möjligheten att göra en renoverings- och anpassningsram i V-Perfect-teknik (så kallad tunnsvetsning):


- Iglo Energy Classic
- Iglo 5 Classic
- Iglo ljus
- Iglo EXT

IGLO 5 50004

höjd 41 mm

RENOVERINGSRAM:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LJUS
IGLO EXT




IGLO 5 50005

höjd 65 mm

RENOVERINGSRAM:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LJUS
IGLO EXT




IGLO ENERGY 70004

höjd 47 mm

RENOVERINGSRAM:

IGLO ENERGI
IGLO ENERGY CLASSIC






IGLO 5 50009

höjd 35 mm

ANPASSNINGSRAM:

IGLO 5
IGLO 5 CLASSIC
IGLO LJUS
IGLO EXT




IGLO ENERGY 70009

höjd 35 mm

ANPASSNINGSRAM:

IGLO ENERGI
IGLO ENERGY CLASSIC



ISOFÖNSTER®

VENTILATION

Isofösnter strävar efter att ge högsta möjliga boendekomfort och erbjuder högkvalitativa fläktar som säkerställer ordentlig ventilation och frisk luft när fönstren är tätt stängda.

För tillämpning av ventilation i PSK-system, kontakta Isofönster teknikavdelning.

INRE VISNING

6-30 m3/h*



Aereco AMO tryckventilator

1) Tillgängliga färger:
vit,
RAL: 9005, 8001, 8017, 7016.

6,2-22 m3/h*



Ventair Simpress tryckfläkt

1) Tillgängliga färger:
vit,
RAL: 8003, 8017, 7016.

7-28 m3/h*



Aereco EXR akustisk hygroreglerad ventilator

1) Tillgängliga färger:
vit,
RAL: 8001, 8017, 7016, 7045.

5-29 m3/h*



Aereco EMM hygroreglerad ventilator

1) Tillgängliga färger:
vit,
RAL: 8001, 8017, 7016, 7045.

* Uppmätt vid 10 Pa - data erhållna från ventilatortillverkaren.

FÖRDELAR MED ANVÄNDA VENTILATORER:

modern, naturlig och hälsosam ventilation

förbättrat luftutbyte

termisk komfort i rummet (ingen känsla av drag som med lutande fönster)

möjlighet att anpassa luftflödet efter väderförhållandena

minska risken för fuktiga rum och svamp- och mögeltillväxt

säkerhet

Brett utbud av alternativ: träfönster, PVC-fönster, aluminiumfönster.

5,2 m3/h*



Radaks

Tillgängliga färger: vit (packningar i svart eller grå).

5,6 m3/h*



Regel - luft

Tillgängliga färger: vit (packningar i svart eller grå).

6,5 m3/h*



Maco Vent

Tillgängliga färger: vit (packningar i svart eller grå).

46,5 m3/h*



RENSON THM 90
fläkt med dropplock

Tillgängliga färger:
RAL: 7016, 8019, 9005, 9006, 9016,
Fråga din återförsäljare eller vår försäljningsavdelning om anpassade färger.

Radaks, Regel - luft och Maco Ventyl ventilatorer är inte tillgängliga för Iglo Premier och Iglo EXT fönster.

* Uppmätt vid 10 Pa - data erhållna från ventilatortillverkaren.



ISOFÖNSTER®

FÄRGER

Det rika färgutbudet av fönster, dörrar, HS och PSK terrasssystem tillåter nästan obegränsade möjligheter för färgmatchning efter kundernas personliga behov och preferenser. Den utmärkta kvaliteten på folierna som används under produktionen garanterar att färgens högsta kvalitet och hållbarhet kommer att bibehållas i många år.

FOLIE
REFERENSFÄRGER



Betonggrå
702305-167



Basaltgrå slät
701205-097



Krona platina
9,1293001-195



Ljusgrå
725105-167



Antracit Ulti-Matt
02.20.71.000001-504700



Kvartsgrå slät
703905-097



Skiffer
1,0065002-097



Skiffergrå slät
02.11.71.000040-097



Svart Ulti-Matt
02.20.01.000002-504700

* Utskriften kan skilja sig från den faktiska färgen.

Grädde
137905-167



Kvartsitgrå
703905-167



Mörkröd
308105-167



Moss grön
600505-167

FX vit
915205-168



Antracit
701605-167



Chokladbrun
887505-167



Naturlig ek
3118076-167



Oregon
2115008-167



Rosenträ
851805-167



Douglasgran
3152009-167



Mörk ek
2052089-167



Macore
3162002-167



Mahogny
2097013-167



Grå
715505-167



Slät antracit
701605-097



Gyllene ek
2178001-167



Basalt grå
70125-097



Nöt
2178007-167



Sheffield ek ljus
F 456-3081



Winchester
49240015-148



Mörkgrön
612505-167



Turner ek
F470-3001

ISOFÖNSTER®

GLASRUTA

Vi erbjuder många typer av glasrutor som kännetecknas av högsta kvalitet på utförande. Välj rutor till dina fönster som motsvarar dina förväntningar och ger din inredning en unik karaktär.

Vår fabrik har tillverkat flera glasade rutor sedan 1994. Vi har en toppmodern glashärdningsanläggning och våra egna forskningslaboratorier, som säkerställer högsta kvalitet.

De glasade enheterna vi tillverkar kan förses med speciella kapillärer för att utjämna trycket inuti glaset med atmosfärstrycket. Tack vare denna lösning kommer glaspaketen att fungera perfekt i dina lokaler.

Möjlighet att sandblästra glaset på valfritt sätt (i 3 nyanser av grått)* eller att använda färdiga mönster.

PÅFYLLNINGSMATERIAL

ARGON-alla inglasade enheter är fyllda med argongas som standard, vilket garanterar mycket god värmeisolering. Detta har resulterat i glasade enheter med Ug-värde på mellan 1,1 och 0,5 W/(m²K).





3-glas (2-kammar) 48 mm enheter med glasruta distans av galvaniserat stål.

GLASTYP


Matt



Randigt sandblästrat glas*



Reflex-flotta brun 6 mm



Reflex-flotta blå 6 mm


Flytare 4, 6, 8, 10 m Alternativ
för termisk beläggning.



Szkło laminowane
Alternativ för termisk beläggning.



Chinchilla prydnad


Delta prydnad


Silvit prydnad


Prydnad för katedralen


Master Carre prydnad



Regn prydnad


Antisol grön


Antisol brun


Antisol grå


Antisol blå


Mirastar

* För sandblästring, kontakta Isofönster teknikavdelning eller fråga oss direkt.

ISOFÖNSTER®


GLAS - GLAS SPACER

Glasrutornas distanser bidrar till värmeisoleringen av de glasade enheterna. Drutex erbjuder redan som standard glasskenor av galvaniserat stål, som kännetecknas av mycket god värmeisolering, mycket bättre än aluminiumdistanser. Swisspacer Ultimate plastdistans finns som tillval.

Glas spacer av galvaniserat stål


Levereras som standard med varje glasenhet.



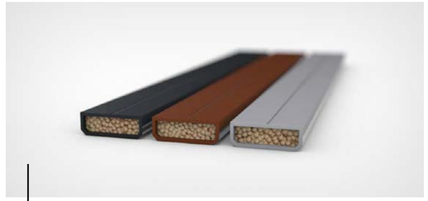

Swisspacer Ultimate

Swisspacer (tillval) Ultimate glasruta spacer finns i svart, brun, grå.

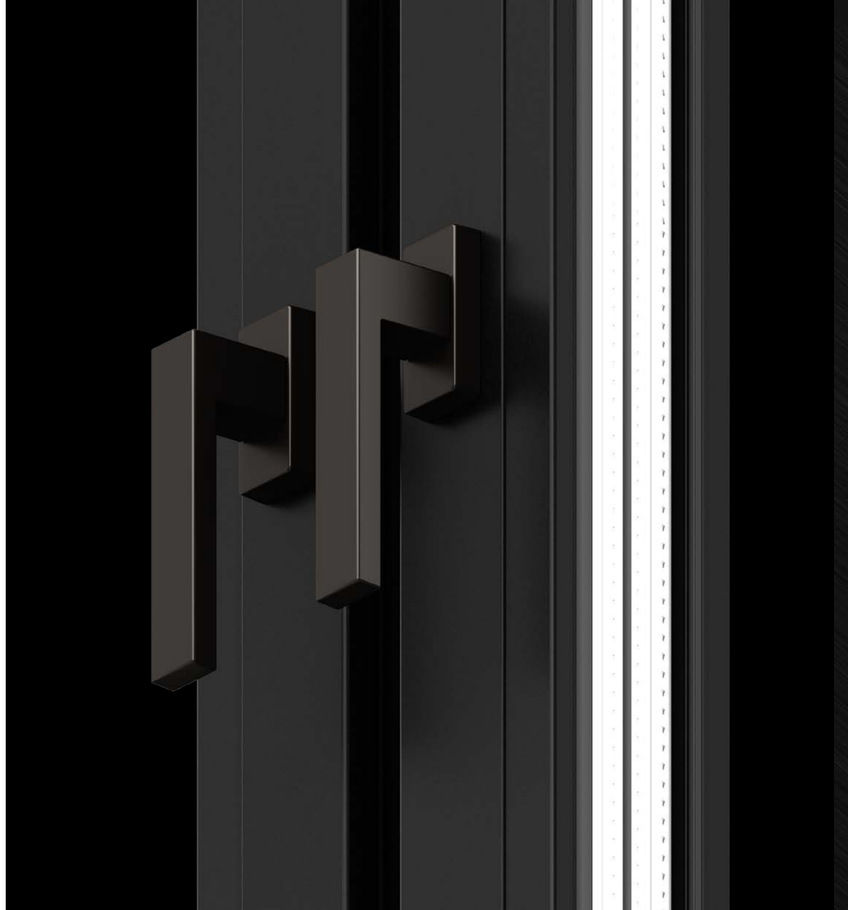

REKTANGULÄR GLASLIST

Den rektangulära glaslisten är tillägnad fönster, balkong och terrasssystem. I kombination med de senaste dekorativa fanérerna som imiterar aluminium passar fönster in i de senaste arkitektoniska trenderna.

Tillval för inglasning:

48 mm:

- Iglo energi
- Iglo Energy PSK
- Iglo Energy Classic
- Iglo Energy Classic PSK

36 mm:

- Iglo-HS

24 mm:

- Iglo 5 / Iglo 5 PSK
- Iglo 5 Classic / Iglo 5 Classic PSK
- Iglo Light / Iglo Light PSK
- Iglo Premier
- Iglo EXT



STANDARD GLASLIST



REKTANGULÄR GLASLIST

ISOFÖNSTER®

SMART- HEM

Med smarthem har du allt under kontroll.

Intelligenta styrsystem för fönsterautomation via fjärrkontroll, surfplatta eller smartphone blir allt mer populära bland kunderna, vilket gör att systemet även kan fjärrstyras när de är borta.

Det finns möjlighet att öppna och stänga fönster individuellt, i grupp samt tidsbaserad programmering och anslutning till andra intelligenta system i huset.


Detta är en investering i komfort och funktionalitet på högsta nivå.

AUTOMATISK

Ett modernt system designat för HS-systemlösningar.

Funktioner:

- öppning och stängning
- manövrering via fjärrkontroll och/eller smartphone-app

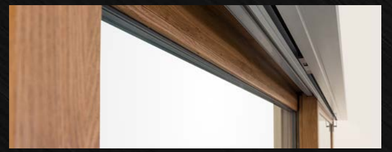

TaHoma®växla

Fönster, dörrar, jalusier, persienner, portar och gångar som tack vare den intelligenta styrenheten från Somfy - TaHoma® switch kan öppna eller stänga av sig själva vid utvalda tider på dygnet, kan luta eller glida i integrerade grupper eller individuellt , vilket ger oss full kontroll och övervakning av vårt hem, även när vi inte är inne. TaHoma®-brytaren låter oss också hantera belysningen i huset och trädgården.



BleBox produktlinje

Det här är miniatyrenheter som låter dig öppna och stänga dörrar, fönster, jalusier, markiser, persienner, portar, hantera belysning eller larmsystemet via din smartphone och surfplatta – även från var som helst i världen.







JÄMFÖR OLIKA PVC- FÖNSTER SYSTEM

















INFORMATION	IGLO ENERGI	IGLO ENERGY CLASSIC	IGLO ENERGY ALUCOVER	IGLO 5	IGLO 5 CLASSIC	IGLO LJUS	IGLO PREMIER	IGLO EXT
VÄRMEISOLERING Uw	Uw = 0,79 W/(m2K)*1	Uw = 0,81 W/(m2K)*2	Uw = 0,76 W/(m2K)*7	Uw = 0,94 W/(m2K)*3	Uw = 0,94 W/(m2K)*4	Uw = 1,0 W/(m2K)*5	Uw = 0,89 W/(m2K)*6	Uw = 0,89 W/(m2K)*6
ANTAL KAMMAR I PROFILEN	7	7	7	5	5	5	5	5
LJUDISOLERING DB	dB = 36-46	dB = 36-46	-	dB = 36-44	dB = 36-44	dB = 36-44	-	-
PROFIL KÄRNFÄRG 1 - STANDARD 2 - ALTERNATIV	1 - vit 2 - brun	1 - vit 2 - brun, antracit	1 - vit 2 - brun, antracit	1 - vit 2 - brun	1 - vit 2 - brun	1 - vit	1 - vit	1 - vit
RENOVERINGSRAMHÖJD	47 mm	47 mm	-	41 mm smörjning 65 mm	41 mm smörjning 65 mm	41 mm smörjning 65 mm	41 mm smörjning 65 mm	41 mm smörjning 65 mm
GLASERADE ENHETER SOM STANDARD	Ug = 0,5 W/(m2K) 3-glas (2 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserad stål	Ug = 0,5 W/(m2K) 3-glas (2 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserad stål	Ug = 0,5 W/(m2K) 3-glas (2 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserad stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserad stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål
GLAS tjocklek MIN. - MAX.	24 - 52 mm	24 - 52 mm	24 - 52 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm
PROFIL DJUP/HÖJD 1 - RAM 2 - BÄRG	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 95,9 mm / 86 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 82 mm / 86 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2 - 82 mm / 86 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 80 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 70 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 66 mm 2 - 70 mm / 78 mm
STÅLARMERING 1 - RAM 2 - BÄRG	1 - 2 mm full (sluten) 2 - 2 mm ,,c"-formad	1 - 2 mm full (sluten) 2 - 2 mm ,,c"-formad	1 - 2 mm full (sluten) 2 - 2 mm ,,c"-formad	1 - 1,5 mm "c"-formad 1 -2- 1,5 mm (2 mm på balkongdörrar) , , c"-formad	1 - 1,5 mm "c"-formad 1 -2- 1,5 mm (2 mm på balkongdörrar) , , c"-formad	1 - 1,5 mm "c"-formad 1 -2- 1,5 mm (2 mm på balkongdörrar) , , c"-formad	1 - 1,5 mm full (stängd) 2- 1,5 mm specialdesignad profil	1 - 1,5 mm full (stängd) 1 -2- 1,5 mm (2 mm på balkongdörrar) , , c"-formad
TRÖSKEL 1 - STANDARD 2 - ALTERNATIV	1 - karmram 2 - Kombiplan 0,0 mm, Kombiplan 0,0 mm eller Combi 20 mm	1 - karmram 2 - Kombiplan 0,0 mm, Kombiplan 0,0 mm eller Combi 20 mm	1 - karmram 2 - Kombiplan 0,0 mm, Kombiplan 0,0 mm eller Combi 20 mm	1 - karmram 2 - 20 mm aluminium tröskel eller trätröskel	1 - karmram 2 - 20 mm aluminiumtröskel eller trä tröskel	1 - karmram 2 - 20 mm aluminiumtröskel eller trä tröskel	1- karmram	1 - karmram 2 - 20 mm aluminiumtröskel eller trä tröskel

* 1 - För en fönsterstorlek på 1230x1480 mm – CSI (Tjeckien) Uw = 0,79 W/(m2K) med stålarmering och glasade enheter Ug = 0,5 W/(m2K) fylld med argongas, med Swisspacer plastdistans.
* 2 - För en fönsterstorlek på 1230x1480 mm – CSI (Tjeckien) Uw = 0,81 W/(m2K) med stålarmering och glasade enheter Ug = 0,5 W/(m2K) fylld med argongas, med Swisspacer plastdistans..
* 3 - För en fönsterstorlek på 1230x1480 mm – CSI (Tjeckien) Uw = 0,94 W/(m2K) med stålarmering och glasade enheter Ug = 0,5 W/(m2K) fylld med argongas, med Swisspacer plastdistans.
* 4 - För en fönsterstorlek på 1230x1480 mm – CSI (Tjeckien) Uw = 0,94 W/(m2K) med stålarmering och glasade enheter Ug = 0,6 W/(m2K) fylld med argongas, med Swisspacer plastdistans.
* 5 - För en fönsterstorlek på För en fönsterstorlek på 1230x1480 mm - ift Rosenheim Uw = 1,0 W/(m2K) med stålarmering, för glasruta med Ug = 0,6 W/(m2K) fylld med argongas, med Swisspacer plastdistans.
* 6 - För en fönsterstorlek på 1230x1480 mm - beräkningsmetod = 0,89 W/(m2K) med stålarmering och glasade enheter Ug = 0,6 W/(m2K) fylld med argongas, med en Swisspacer plastdistans.
* 7 - För ett fönster som mäter 1 230x1 480 mm – beräkningsmetod = 0,76 W/(m2K) med det argongasfyllda glaspaketet Ug = 0,5 W/(m2K), med Swisspacer plastdistansstång.

JÄMFÖR OLIKA TERASS-DÖRR SYSTEM















INFORMATION	IGLO-HS	IGLO ENERGY PSK	IGLO ENERGY CLASSIC PSK	IGLO 5 PSK	IGLO 5 CLASSIC PSK	IGLO LIGHT PSK	IGLO SLIDE
VÄRMEISOLERING Uw	Uw = 0,71 W/(m2K)*1	Uw = 0,66 W/(m2K)*2	Uw = 0,66 W/(m2K)*2	Uw = 0,81 W/(m2K)*3	Uw = 0,81 W/(m2K)*3	Uw = 0,84 W/(m2K)*3	-
ANTAL KAMMAR I PROFILEN	7	7	7	5	5	5	5
PROFIL KÄRNFÄRG 1 - STANDARD 2 - ALTERNATIV	1 - vit	1 - vit 2 - brun	1 - vit 2 - brun, antracit	1 - vit 2 - brun	1 - vit 2 - brun	1 - vit	1 - vit
V-PERFEKT SVETSALTERNATIV	ja	Nej	ja	Nej	ja	ja	ja
GLASERADE ENHETER SOM STANDARD	Ug = 0,5 W/(m2K) 3-glas (2 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 0,5 W/(m2K) 3-glas (2 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 0,5 W/(m2K) 3-glas (2 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål	Ug = 1,1 W/(m2K) 2-glas (1 kammare) enheter, fyllda med argongas, glasruta distanshållare av galvaniserat stål
GLAS tjocklek MIN. - MAX.	36 - 52 mm	24 - 52 mm	24 - 52 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 40 mm	24 - 36 mm
PROFIL DJUP/HÖJD 1 - RAM 2 - BÄRG	1 - 194 mm / 74 mm 2 - 82 mm / 98 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2- 95,9 mm / 86 mm	1 - 82 mm / 74 mm 2- 95,9 mm / 86 mm	1 - 75 mm / 75 mm 2- 80 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 75 mm 2 - 70 mm / 78 mm	1 - 70 mm / 75 mm 2 - 70 mm / 78 mm	-
STÅLARMERING 1 - RAM 2 - BÄRG	1 - 3 mm, , , c"-formad 2 - 2 mm full (stängd)	1 - 2 mm full (sluten) 2 - 2 mm ,,c"-formad	1 - 2 mm full (sluten) 2 - 2 mm ,,c"-formad	1 - 1,5 mm full (stängd) 2 - 2 mm ,,c"-formad	1 - 1,5 mm full (stängd) 2 - 2 mm ,,c"-formad	1 - 1,5 mm full (stängd) 2 - 2 mm ,,c"-formad	1 - 2 mm 2 - 2 mm
KOMPONENTER 1 - STANDARD 2 - ALTERNATIV	GU med 3 låsbultar	1 - MACO SKB-S standardsystem 2 - MACO SKB-Z automatiskt system	1 - MACO SKB-S standardsystem 2 - MACO SKB-Z automatiskt system	1 - MACO SKB-S standardsystem 2 - MACO SKB-Z automatiskt system	1 - MACO SKB-S standardsystem 2 - MACO SKB-Z automatiskt system	1 - MACO SKB-S standardsystem 2 - MACO SKB-Z automatiskt system	SIEGENIA
TRÖSKEL	systemtröskel	karmram	karmram	karmram	-	karmram	karmram

* 1 - Beräkningsmetod: Terrasssystem av storlek 5000x2500 mm, med stålarmering och glasade enheter Ug = 0,5 W/(m)2K) fylld med argongas, med Swisspacer Ultimate plastdistans.
* 2 - Beräkningsmetod: Terrasssystem i storleken 2600x2250 mm, med stålarmering och glasade enheter Ug = 0,5 W/(m)2K) fylld med argongas, med Swisspacer Ultimate plastdistans.

* 3 - Beräkningsmetod: Terrasssystem i storleken 2600x2250 mm, med stålarmering och glasade enheter Ug = 0,7 W/(m)2K) fylld med argongas, med Swisspacer Ultimate plastdistans.



FÖNSTER

Aluminiumfönster
Träfönster
Trä-aluminiumfönster



TERRASS SYSTEM



ROLLER
LUCKOR



DÖRRAR

PVC
Aluminium
Trä

Isofönster ytterdörrar innebär goda värmeisoleringsparametrar, olika arrangemang och funktionella möjligheter samt modern design och säkerhet. Komponenter och utrustning av högsta kvalitet, som används i produktionsprocessen, hjälpte till att skapa en produkt värdig XXI-talet.



MYGGNÄT



FASADER
VINTERTRÄDGAR